



## List technických údajov Kabelová spona, na 10 vedení

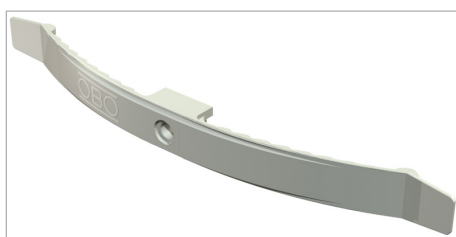

Standardní provedení pro všeobecné použití jako např. instalace do mezistropů a mezistěn.

Výška svorky 9 mm - s rozpěrkou 13 mm.

Upevňovací otvor 6 mm Ø.

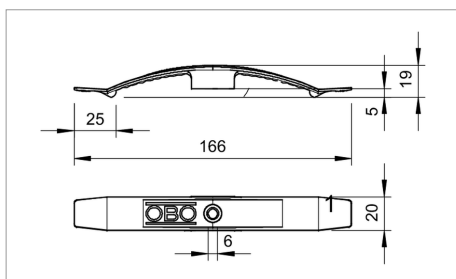

Kamenně šedé provedení: samozhášlivé provedení, určené speciálně pro použití v mezistrokech.

Termoplast. polyester, kamenně šedá RAL 7030, samozhášlivý dle VDE 0471 /DIN IEC 695 část 2-1, zkušební teplota 960°C, resp. V-O dle UL 94, bez halogenu.

Výška svorky 9 mm - s distančním prvkem 13 mm.

Upevňovací otvor 6 mm Ø.



Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5	Barva	Přepravní karton	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Obj. č.
2034	10	světle šedá; RAL 7035	400	50	0.808	2205041
2034 SP	10	světle šedá; RAL 7035	100	100	0.808	2204991
2034 F	10	kamenná šedá; RAL 7030	400	50	0.808	2204924

PA Polyamid

€/100