


List technických údajov Kabelová spona, na 8 vedení

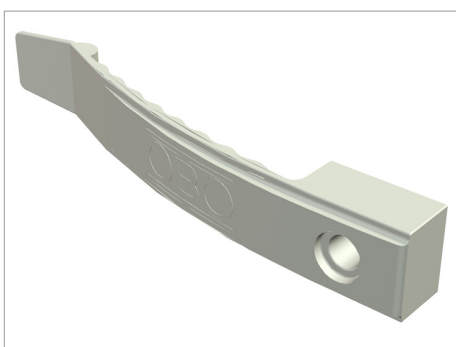

Standardní provedení pro všeobecné použití jako např. instalace do mezistropů a mezistěn.

Výška svorky 9 mm - s rozpěrkou 13 mm.

Upevňovací otvor 6 mm Ø.


Kamenně šedé provedení: provedení odolné vůči šíření plamene, určené speciálně pro použití v prostoru nad podhledy.

Termoplast Polyester, kamenná šedá barva RAL 7030, odolný proti šíření plamene dle VDE 0471 / IEC 695, část 2-1, zkušební teplota 960 °C,

resp. V-O dle UL 94, bezhalogenový.

Výška upnutí 9 mm – s rozpěrkou 13 mm.

Upevňovací otvor Ø 6 mm.

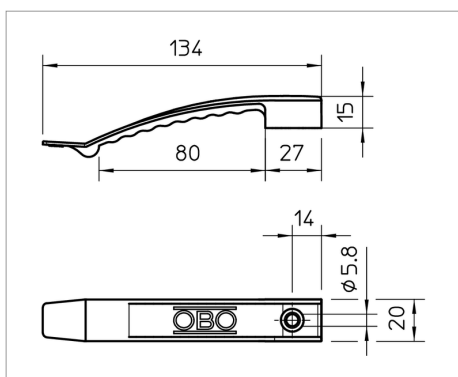

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5	Barva	Přepravní karton	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Obj. č.
2032	8	světle šedá; RAL 7035	400	50	1.300	2205017
2032 SP	8	světle šedá; RAL 7035	100	100	0.835	2204975
2032 F	8	kamenná šedá; RAL 7030	400	50	1.412	2204908

PA Polyamid

€/100