


# DIDO

Rozvodnice DIDO-E	298
Rozvodnice DIDO-ECH	301
Rozvodnice DIDO-S	302
Rozvodnice DIDO Global	304
Meracia platňa	305
Univerzálny skrinkový kryt	305
Príslušenstvo	306
Svorkovnicové bloky EDB	309
Rozvodnice DIDO ERP	310
Technické údaje	614

## ROZVODNICE

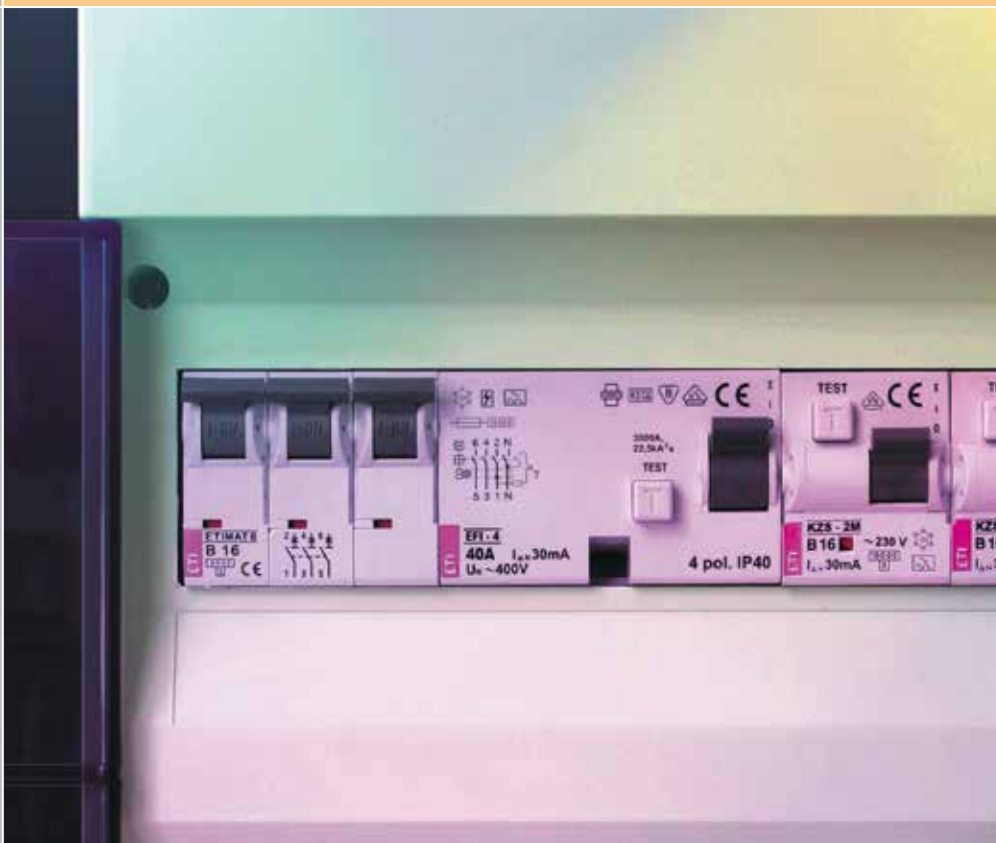

## Rozvodnice

### Rozvodnice DIDO-E určené pre domácnosť

Menovitý prúd  
**63 A**

Menovité napätie  
**400 V**

Stupeň ochrany  
**IP 40**

Rozvodnice DIDO-E určené pre domácnosť sú k dispozícii v dvoch prevedeniach: pre montáž na omietku a pod omietku v jednom, dvoch alebo štyroch radoch. K dispozícii sú s priehľadnými alebo bielymi dverami s možnosťou uzamykania. Rozvodnice obsahujú DIN lištu a svorkovnice PE a N. Rozvodnice zodpovedajú stavu ochrany izolácie a sú v súlade s normou IEC60670-24.

**NOVINKA!**

#### Nadomietkové rozvodnice - priehľadné dvierka

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
ECT8PT priehľadné dvierka	001101000	4(+4)	598	1/5	1
ECT12PT priehľadné dvierka	001101001	12	952	1/5	1
ECT18PT priehľadné dvierka	001101002	18	1207	1/5	1
ECT24PT priehľadné dvierka	001101003	24	1444	1/5	2
ECT36PT priehľadné dvierka	001101004	36	1965	1/5	3
ECT48PT priehľadné dvierka	001101020	48	2200	1/5	4



**NOVINKA!**

#### Nadomietkové rozvodnice - biele dvierka

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
ECT8PO biele dvierka	001101005	4(+4)	598	1/5	1
ECT12PO biele dvierka	001101006	12	952	1/5	1
ECT18PO biele dvierka	001101007	18	1207	1/5	1
ECT24PO biele dvierka	001101008	24	1444	1/5	2
ECT36PO biele dvierka	001101009	36	1965	1/5	3
ECT48PO biele dvierka	001101021	48	2200	1/5	4

## Rozvodnice

## Podomietkové rozvodnice - priehľadné dvierka

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
ECM8PT priehľadné dvierka	001101010	4(+4)	681	1/5	1
ECM12PT priehľadné dvierka	001101011	12	922	1/5	1
ECM18PT priehľadné dvierka	001101018	18	1200	1/5	1
ECM24PT priehľadné dvierka	001101012	24	1338	1/5	2
ECM36PT priehľadné dvierka	001101013	36	1785	1/5	3

## Podomietkové rozvodnice - biele dvierka

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
ECM8PO biele dvierka	001101014	4(+4)	681	1/5	1
ECM12PO biele dvierka	001101015	12	922	1/5	1
ECM18PO biele dvierka	001101019	18	1200	1/5	1
ECM24PO biele dvierka	001101016	24	1338	1/5	2
ECM36PO biele dvierka	001101017	36	1785	1/5	3

## Rozvodnice 2x18 modulov

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
mont. na stenu ECT 2x18 PT priehl. dvierka	001101081	2x18	2414	1/5	2
mont. na stenu ECT 2x18 PO biele dvierka	001101082	2x18		1/5	
mont. pod omietku ECM 2x18 PT priehl. dvierka	001101083	2x18		1/5	
mont. pod omietku ECM 2x18 PO biele dvierka	001101084	2x18		1/5	

NOVINKA!

## Nadomietková rozvodnica 3x18 modulov

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [pcs]	poč. radov
ECT 3x18PT priehl. dvierka	001101040	3x18		1/5	
ECT 3x18PO biele dvierka	001101041	3x18		1/5	

NOVINKA!

## Podomietková rozvodnica 3x18 modulov

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [pcs]	poč. radov
ECM 3x18PT priehl. dvierka	001101047	3x18	2620	1/5	3
ECM 3x18PO biele dvierka	001101048	3x18		1/5	

NOVINKA!



## Príslušenstvo DIDO-E

## Príslušenstvo

typ	číslo kódu	hmotnosť [g]	balenie [ks]
záмок s kľúčom	001101050	15	1
PST-UNI svorkovnica	001101051	100	1/25
MP-E záslepka	001101052	26	10/500
Gumenná vložka M20	001101054	10	50/3000
Gumenná vložka M25	001101055	12	50/2000
Gumenná vložka M32	001101056	16	25/1000
Gumenná vložka M40	001101057	20	25/600

NOVINKA!

\* PST-UNI je ďalšia izolovaná svorka (2 x 15) ktorú je možné pripevniť na 12, 24, 36 a 48 modulovú rozvodnicu.



svorkovnica



záмок s kľúčom

**Popis**

DIDO ECG sú podomietkové kompaktné rozvádzače. Sú vhodné pre použitie v domácnostiach, školách a komerčných budovách.

**Hlavné črty:**

- stenová skriňa triedy II: celá zaizolovaná, odľahčujúci sériový kábel, vstup káblov zhora a zdola pomocou západky
- kryt zariadenia: vyberateľná plastová doska, 12+2 MU - kryt zariadenia (1 MU = 17.5mm) pre každý rad
- tenký dizajn, len niekoľko mm viditeľné mimo stenu
- farba: biela RAL 9003

Skrine sú kompletne zmontované so všetkými potrebnými dielmi, ako sú:

- DIN lišta
- Izolované svorky, neutrálne a uzemnené
- Puzdrá na voľnom priestore
- Potrebné montážne príslušenstvo, vrátane častí pre duté steny upevňovacích prvkov
- Návod na použitie

**Podomietkové rozvodnice – oceľové dvere**

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
ECG14	001101025	12+2	2000	1/1	1
ECG28	001101026	24+4	2500	1/1	2
ECG42	001101027	36+6	3000	1/1	3
ECG56	001101028	48+8	3500	1/1	4

NOVINKA!

**Nadomietkové rozvodnice – IP30**

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
EC 1+1	001101044	1+1	64	1/10	1
EC 3+1	001101045	3+1	86	1/10	1
EC 3+2	001101046	3+2	170	1/5	1

NOVINKA!

## Bytové rozvodnice DIDO-ECH

Menovitý prúd <b>63 A</b>	Menovité napätie <b>400 V</b>	Stupeň ochrany <b>IP 65</b>
------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Vodotesné nástenné rozvodnice sa používajú v domácej a priemyselnej architektúre pre montáž modulárnych zariadení pre ochranu (IP65) proti vlhku, prachu a ďalším nečistotám. Skriňa je vyrobená z vysoko tepelne stabilného materiálu - ASA (akrylonitril-Akrylový Styrenel), plastu s dobrými dielektrickými a mechanickými vlastnosťami, odolné voči ultrafialovému žiareniu (farebná stálosť), s jednoduchou a rýchlou montážou.


### Hlavné prvky:

- Spodný kryt s DIN lištou, PE a N tyče a otvory pre káblové privody PG riadne označené
- Horný kryt s tesnením dverí
- Priehľadné dvierka vyrobené z poly karbonátu (PC) s plastovým zámkom (štandardne), alebo kovovým zámkom s kľúčom (na želanie)

### Nástenná rozvodnica – ECH

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
ECH-4G	001101060	4	460	1/5	1
ECH-8G	001101061	8	680	1/5	1
ECH-12PT	001101062	12	1240	1/5	1
ECH-24PT	001101063	24	1700	1/5	2
ECH-36PT	001101064	36	2310	1/5	3

### Typové označenie rozvodnice



### Príslušenstvo

typ	číslo kódu	hmotnosť [g]	balenie [ks]
Zámok s kľúčom ECH-Lk	001101065	17	1
PST-UNI svorkovnica	001101051	100	1/25
MP-ECH záslepka	001101053	26	10/500

\* PST-UNI je ďalšia izolovaná svorka (2 x 15) ktorú je možné pripevniť na 12, 24 a 36 modulovú rozvodnicu

**NOVINKA!**



svorkovnica



lock with key ECH-Lk

## Bytové rozvodnice DIDO-S

Menovité napätie  
**400 V**Stupeň ochrany  
**IP 40**

Rozvodné skrinky DIDO-S sú k dispozícii v dvoch typoch: Montované na povrchu a zapustené skrinky. Osobitná pozornosť bola venovaná potrebe poskytnúť viac priestoru vo vnútornom prostredí, aby sa uľahčili činnosti kladenia káblov a preto sa uprednostnila jednoduchosť inštalácie. Dosky PE4, PE8 a PE12 majú zvláštny systém na upevnenie lišty DIN; umožňuje regulovať jej výšku v dvoch polohách, vnútornej a vonkajšej. Niektoré zapustené skrinky (CMR) zodpovedajú požiadavkám produktov šetriacich priestor - kompaktnějšíe schránky. Všetky rozvodné skrinky majú lištu DIN a mosadzný svorkovnicový blok (zem a neutrálny). Osobitná štruktúra viečka obmedzuje vyčnievanie skrinky zo steny iba na 20 mm, čím sa vytvára produkt s diskretným dizajnom a prítomnosťou. Vzájomná zameniteľnosť dvierok (priehľadné a nepriehľadné) a možnosť vybratia, spoločne s veľkým priestorom na montáž robia túto radu veľmi všestrannou.



## Rozvodné skrinky na omietku – bez dvierok

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
NE2 bez dvierok CT2*	001108010	1-2	80	1/50	1
NE5 bez dvierok CT5	001168000	5	385	1/16	1
NE8 bez dvierok CT8	001168200	8	535	1/12	1
NE12 bez dvierok CT12	001178100	12	784	1/8	1
ND12 bez dvierok CT24	001188200	24	970	1/8	2
NT12 bez dvierok CT36	001198300	36	1304	1/8	3

\*voliteľné plombovanie



## Rozvodné skrinky na omietku – priehľadné dvere

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
NE5 priehľ. dvierka CT5PT	001168010	5	430	1/16	1
NE8 priehľ. dvierka CT8PT	001168210	8	610	1/12	1
NE12 priehľ. dvierka CT12PT	001178110	12	882	1/8	1
ND12 priehľ. dvierka CT24PT	001188210	24	1126	1/8	2
NT12 priehľ. dvierka CT36PT	001198310	36	1550	1/8	3



## Rozvodné skrinky na omietku – biele dvere

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
ND12 biele dvierka CT24PO	001188220	24	1126	1/8	2
NT12 biele dvierka CT36PO	001198320	36	1550	1/8	3

## Rozvodnice

## Podmietské rozvodnice – bez dvierok

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
PE4 bez dvierok CM4	001158104	4	327	1/40	1
PE8 bez dvierok CM8	001158108	8	425	1/26	1
PE12 bez dvierok CM12	001158100	12	551	1/20	1

## Podmietské rozvodnice – priehľadné dvierka

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
PE4 priehľadné dvierka CM4PT	001158114	4	372	1/40	1
PE8 priehľadné dvierka CM8PT	001158118	8	500	1/26	1
PE12 priehľadné dvierka CM12PT	001158110	12	649	1/20	1
PD12 priehľadné dvierka CMR24PT	001158210	24	1252	1/5	2
PT12 priehľadné dvierka CMR36PT	001168310	36	1723	1/4	3

## Podmietské rozvodnice – biele dvierka

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
PD12 biele dvierka CMR24PO	001158220	24	1252	1/5	2
PT12 biele dvierka CMR36PO	001168320	36	1723	1/4	3



## Príslušenstvo

## Príslušenstvo

typ	číslo kódu	hmotnosť [g]	balenie [ks]
záslepka TCF biela 9 x 1/2 modulov	002918001	10	1/50



záslepka

## Rozvodnice s kovovými dvierkami DIDO GLOBAL

Menovitý prúd  
**63 A**

Menovité napätie  
**400 V**

Stupeň ochrany  
**IP 30, IP 40**

**Popis** – DIDO GLOBAL sú zapustené kompaktné rozvodné skrine. Sú vhodné pre inštalácie v domácnostiach, školách a komerčných budovách. Hlavné charakteristické znaky DIDO Global:

- kryt zariadenia: odoberateľná plastová doska, 12 + 2 MU – zapustenia zariadenia (1MU = 17,5 mm) pre každú radu, dajú sa viesť podomietkové rozvodnice s triedou ochrany II, plastová vanička s jednou až štyrmi radmi s možnosťou rozšírenia rady o dva moduly prístrojov
- povrchový rám a dvierka môžu kompenzovať prípadné nerovnosti pri osadzovaní rozvodnice do 18 mm. Uzavretie dverí je možné otočnou uzatváracou páčkou. Okrem toho je možné objednať zámkovú súpravu SSSL-S pre možnosť uzamknutia dverí

### Možnosti

1/14 1 radová rozvodná doska; 2/28 2 radová rozvodná doska; 3/42 3 radová rozvodná doska; 4/56 4 radová rozvodná doska

Rozsah dodávky: plastová vanička, prístrojová lišta DIN, kryt, svorkovnice N a PE, sada na montáž do dutých stien, rám, oceľové dvierka, návod na inštaláciu, záslepky, označovacie štítky.



### DIDO GLOBAL

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
DIDO Global PE14	001140050	12+2	2500	1/1	1
DIDO Global PD28	001150050	24+4	3400	1/1	2
DIDO Global PT42	001160050	36+6	4200	1/1	3
DIDO Global PŠ56	001160080	48+8	4900	1/1	4

### Príslušenstvo

typ	číslo kódu	balenie [ks]
SSGL-S súprava zámku	002918200	1/1
AP45W záslepka 6 modulová doska	002918201	1/1
HWBFS upevňovacie prvky na stenu	002918202	1/1

## Rozvodnice pre domácnosť

Menovitý prúd  
**63 A**

Menovité napätie  
**400 V**

Stupeň ochrany  
**IP 30**

Rozvodnice systému DIDO sú vhodné pre distribučné aplikácie v domácnostiach, školách a komerčných priestoroch. DIDO rozvodnicové systémy spĺňajú požiadavky normy DIN 4387 I a DIN 57603. Pokiaľ ide o typ montáže vyrábajú sa rozvodnice montované na omietku v 1 a 2 radovom prevedení. Tieto rozvodnice ponúkajú veľkorysý priestor na uloženie káblov. Minimálna vzdialenosť medzi montážnou lištou a okrajom dosky rámu krytu je 115 mm. Vzdialenosť medzi radmi je 125 mm, takže sa ponúka veľkorysý priestor na uloženie káblov je k dispozícii aj v prípade, že sú rozvádzače vybavené maximálnym počtom modulov. Rozvodnice majú dvojitú izoláciu. Veľmi jednoducho a rýchlo sa inštalujú a demontujú.



### Nadomietkové rozvodové skrinky

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
DIDO NE4	001100000	4	270	1/1	1
DIDO NE12	001170000	12	748	1/1	1
DIDO ND 12	001180000	24	1090	1/1	2

### Podomietkové rozvodnice

typ	číslo kódu	počet modulov	hmotnosť [g]	balenie [ks]	poč. radov
DIDO PE 12 vysoká	001145000	12	1670	1/1	1
DIDO PE 12 nízka	001140000	12	1465	1/1	1
DIDO PD 12 vysoká	001151000	24	2520	1/1	2
DIDO PD 12 nízka	001153000	24	2400	1/1	2