
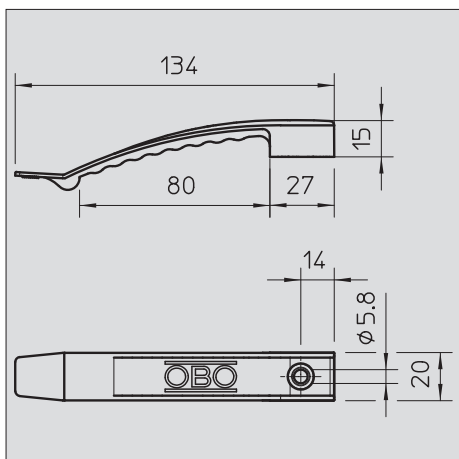


Kabelová spona, na 8 vedení

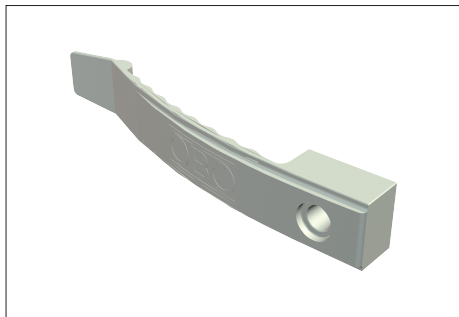

Standardní provedení pro všeobecné použití, jako např. instalace v mezistropech a mezistěnách.

Výška svorky 9 mm, s rozpěrkou 13 mm.

Upevňovací otvor o průměru 6 mm.

Kamenně šedé provedení: provedení odolné vůči šíření plamene, určené speciálně pro použití v prostoru nad podhledy.

Termoplast Polyester, kamenná šedá barva RAL 7030, odolný proti šíření plamene dle VDE 0471 / IEC 695, část 2-1, zkušební teplota 960 °C, resp. V-O dle UL 94, bezhalogenový.

Výška upnutí 9 mm – s rozpěrkou 13 mm.

Upevňovací otvor Ø 6 mm.

| Typ | Počet vedení NYM 3 x 1,5 | Barva | Bal. kus | hmotnost kg/100 ks | Č. vyr. |
|---------|-----------------------------|--------------|----------|-----------------------|-----------|
| 2032 | 8 | světle šedá | 50 | 1,300 | 2205 01 7 |
| 2032 SP | 8 | světle šedá | 100 | 0,835 | 2204 97 5 |
| 2032 F | 8 | kamenná šedá | 50 | 1,412 | 2204 90 8 |

PA Polyamid **PBPT** Polybutylentereftalát

