
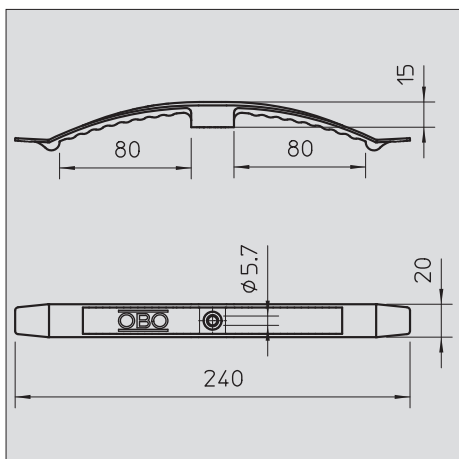


### Kabelová spona, na 16 vedení

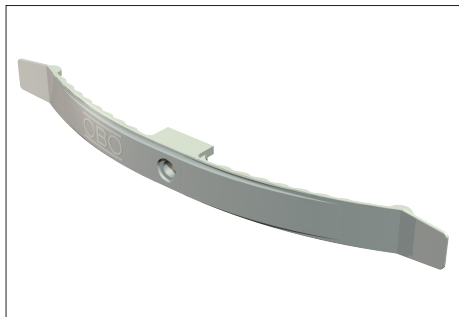

Standardní provedení pro všeobecné použití, jako např. instalace v mezistropech a mezistěnách.

Výška svorky 9 mm, s rozpěrkou 13 mm.

Upevňovací otvor o průměru 6 mm.

Kamenně šedé provedení: provedení odolné vůči šíření plamene, určené speciálně pro použití v prostoru nad podhledy.

Termoplast Polyester, kamenná šedá barva RAL 7030, odolný proti šíření plamene dle VDE 0471 / IEC 695, část 2-1, zkušební teplota 960 °C, resp. V-O dle UL 94, bezhalogenový.

Výška upnutí 9 mm – s rozpěrkou 13 mm.

Upevňovací otvor Ø 6 mm.

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. vyr.
<b>2033</b>	16	světle šedá	25	2,080	<b>2205 03 3</b>
<b>2033 SP</b>	16	světle šedá	100	1,924	<b>2204 98 3</b>
<b>2033 F</b>	16	kamenná šedá	25	2,062	<b>2204 91 6</b>

**PA** Polyamid **PBPT** Polybutylentereftalát

