


Kabelová spona, na 10 vedení

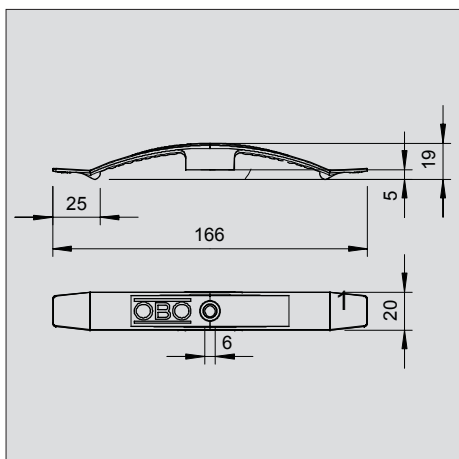

Standardní provedení pro všeobecné použití, jako např. instalace v mezistropech a mezistěnách.

Výška svorky 9 mm, s rozpěrkou 13 mm.

Upevňovací otvor o průměru 6 mm.

Kamenně šedé provedení: samozhášlivé provedení, určené speciálně pro použití v - mezistropech.

Termoplast. polyester, kamenně šedá RAL 7030, samozhášlivý dle VDE 0471 /DIN IEC 695 část 2-1, zkušební teplota 960°C, resp. V-O dle UL 94, bez halogenu.

Výška svorky 9 mm - s distančním prvkem 13 mm.

Upevňovací otvor 6 mm Ø.

Typ	Počet vedení NYM 3 x 1,5	Barva	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. výr.
2034	10	světle šedá	50	1,180	2205 04 1
2034 SP	10	světle šedá	100	0,808	2204 99 1
2034 F	10	kamenná šedá	50	0,808	2204 92 4

PA Polyamid **PBPT** Polybutylentereftalát

