

List technických údajů

Přepěťová ochrana, svodiče typu 1 + 2 (administrativní a obytné budovy)



Kombinovaný svodič třípólový




V 25-B+C/...: Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí typ 1+2 podle ČSN EN 61643-11 (B+C podle VDE 0675, část 6).

- S novým spodním dílem MultiBase s přípojevacími svorkami Multi
- Kompletní jednotka sestávající z vrchního a spodního dílu, smontovaná a propojená
- Pro síťové systémy TN
- Svodič, zásuvný s dynamickým odpojovacím zařízením
- S optickou indikací funkce
- Ochranná úroveň • Zapouzdražené nevyfukující varistorové svodiče z oxidu zinku pro použití ve všech běžných rozvaděčových skříních
- Označené přípojky

Příklad použití: Budovy s napájením venkovním vedením nebo při instalaci vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem u obytných budov.


Rozměry

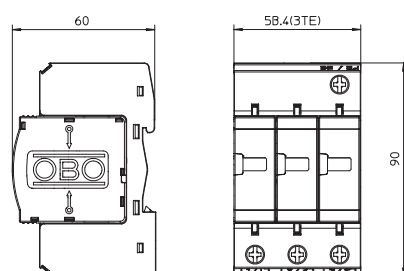

Typ	Nejvyšší trvalé napětí V	Pro-vedení	Bal. kus	hmotnost kg/100 ks	Č. vyr.
-----	--------------------------	------------	----------	--------------------	---------

V25-B+C 3-280	280	3-pole	1	42,500	5094423
---------------	-----	--------	---	--------	---------

Možnosti připojení



V25-B+C 3-280

Jmenovité napětí	U_N	230
SPD dle EN 61643-11		Type 1+2
SPD dle IEC 61643-11		Class I+II
LPZ		0→2
Impulzní proud (10/350)	I_{imp}	7
Impulzní proud (10/350) [celkový]	I_{total}	21
Jmenovitý svodový proud (8/20)	I_n	30
Rázový svodový proud (8/20) [celkový]	$I_{total\ 8/20}$	90
Maximální rázový svodový proud (8/20 μs)	I_{max}	50
		—
Ochranná úroveň	U_P	< 0,9
Doba odezvy	t_A	< 25
Maximální předjištění		160
Teplotní rozsah	ϑ	-40-80
Rozteč TE (17,5 mm)		3
Stupeň krytí		IP20
Přípojevací průřez, plný vodič mm ²		2,5-35
Přípojevací průřez laněných vodičů mm ²		2,5-35
Flexibilní přípojevací průřez mm ²		2,5-25