



LC-18-55-15-G

NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE

LC-18

pro instalaci na zeď nebo do zdi



Jednou z chytrých voleb pro menší instalace a lokální sítě je rozvaděč Solarix LC-18 se svým uzpůsobením pro instalaci na zeď nebo do zdi. Moderní nástěnný datový rozvaděč Solarix LC-18 je určen pro instalaci prvků síťových kabeláží menšího rozsahu nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Rozvaděč Solarix LC-18 je tvořen skeletem, který se vyznačuje velkou pevností a tuhostí. Z čelní strany je rozvaděč osazen plechovými dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na patentní klíč.

Plechové dveře jsou doplněny perforací pro pasivní ventilaci zařízení umístěného v rozvaděči. Vstup kabelů umožňují předpřipravené otvory v zádech i ve všech stěnách rozvaděče. V zadní části rozvaděče jsou připraveny otvory pro uchycení na zeď. 19" rámy mají rozměry ve vertikálním směru 4U a 11U, v horizontálním směru 2U.

Na skříni a v rámu jsou připravené otvory, které určují pozice při sestavení rámu a skeletu u verze pro instalaci do zdi. Pokud rám lícuje s dveřmi, je úhel otevření dveří asi 110°, jsou-li dveře z rámu vysunuty, je úhel jejich otevření 180°.

19" standard

IP 20

Konstrukce:

- pevný nýtovaný skelet
- dveře otevíratelné v úhlu 180°, možnost volby pravého nebo levého zavírání
- přední perforované dveře s jednobodovým zámkem na patentní klíč
- kabelové prostupy ve spodní, horní i zadní části
- v zadní části 4 otvory o průměru 6,5 mm pro uchycení na stěnu
- zemnicí vodič propojující tělo rozvaděče se dveřmi
- nosnost 30 kg (při rovnoměrném statickém zatížení)
- stupeň krytí IP 20

Standardní provedení:


- venkovní rozměry (Š x V x H) 550 x 550 x 150 mm
- v dodávce 3 páry vertikálních 19" lišt pro montáž zařízení 2U, 4U a 11U

Barevné provedení:

- prášková barva v odstínu světle šedá RAL 7035, bílá RAL 9003 a černá RAL 9005



Pro instalaci na zeď

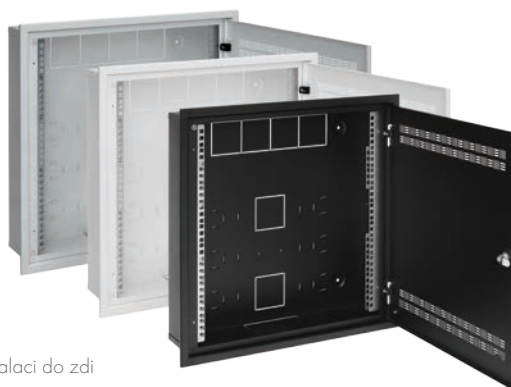


Pro instalaci do zdi




Katalogové číslo	Model	Popis	Délka lišt	Celk. výška (v mm)	Šířka (v mm)	Hloubka (v mm)	Hmotnost (v kg)
86000541	LC-18-55-15-G	LC-18 šedá RAL 7035	2/4/11U	550	550	150	10
86000561	LC-18-55-15-B	LC-18 černá BK RAL 9005	2/4/11U	550	550	150	10
86000572	LC-18-55-15-W	LC-18 bílá RAL 9003	2/4/11U	550	550	150	10
86000548	LC-18-55-15-W-G	LC-18 do zdi, šedá RAL 7035, rámeček k zazdění	2/4/11U	550	550	150	11
86000549	LC-18-55-15-W-B	LC-18 do zdi, černá BK RAL 9005, rámeček k zazdění	2/4/11U	550	550	150	11
86000562	LC-18-55-15-W-W	LC-18 do zdi, bílá RAL 9003, rámeček k zazdění	2/4/11U	550	550	150	11


	A	A2	B	B2
pozice 1	89	43	283	264
pozice 2	104	28	298	249
pozice 3	119	13	313	234

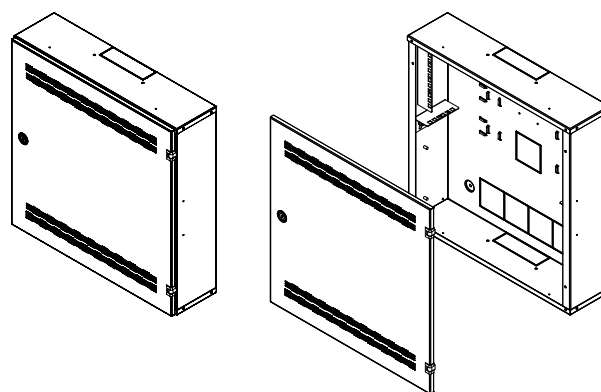


PŘEDNÍ POHLED

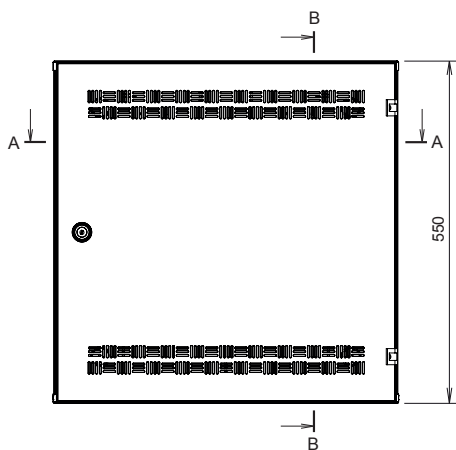

ŘEZ B-B

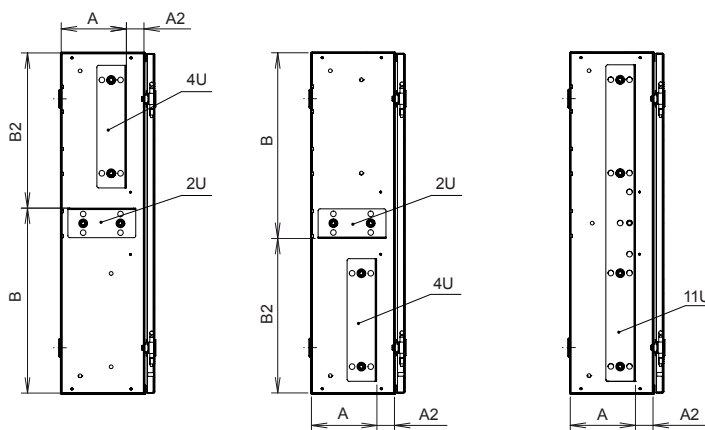

ZADNÍ POHLED

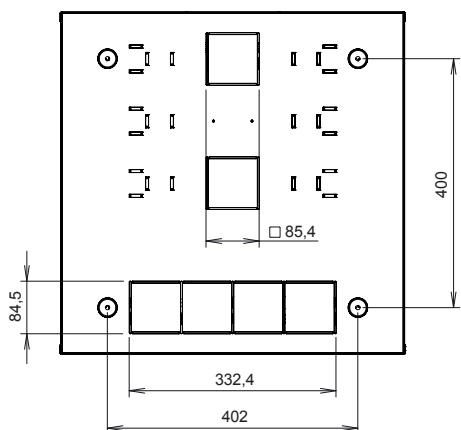

HORNÍ POHLED

