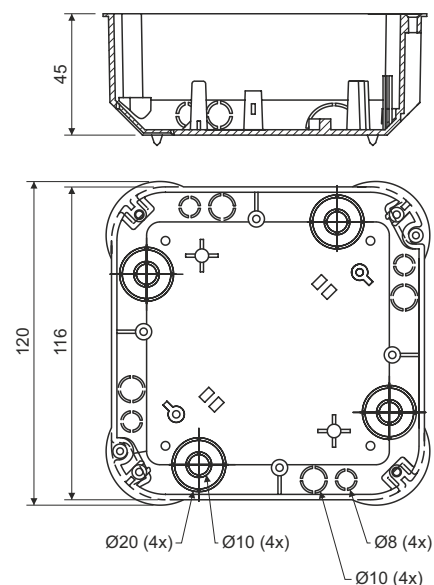


krabice rozvodná s víčkem V 110 L a přepážkou P 110 L
KO 110/L


popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
 krabici lze použít se svorkovnicí S-96 nebo SP-96 nebo dvěma svorkovnicemi S-66, které jsou navzájem odděleny přepážkou
 možnost zapojení dvou různých obvodů do napětí 400 V navzájem oddělených přepážkou
 na vnější straně dna krabice hroty označující vrtací body
 montážní šrouby jsou opatřeny trojchodým závitem pro rychlou instalaci

materiál: PVC (bezolvnaté)

barva: okrová

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhovou smýčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 165 g

certifikace: ČSN EN 60 670-1

skladování: ČSN 64 0090

konfigurace: NA - v krabici vloženy šrouby pro montáž do sádkartonu, šrouby pro upevnění víčka a přepážka; krabice s víčkem zatavena ve folii a označena štítkem; 28 ks krabic narovnáno v kartonu
 ST - krabice osazena šrouby pro montáž do sádkartonu; do krabice vložena přepážka; víčko přišroubováno ke krabici; krabice označena štítkem; 36 ks krabic narovnáno v kartonu

příslušenství: svorkovnice S-96; S-96; SP-96
 bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí: pilový vrták VPT 40
 unašeč VPTU
 pružina P1