

RFWB-40/G


- Bezdrátový ovladač slouží k ovládání spínačů a stmívačů (světla, závor, vrat, žaluzií...).
- **RFWB-20/G**: 2 tlačítka umožňují ovládat nezávisle na sobě 2 prvky.
- **RFWB-40/G**: 4 tlačítka umožňují ovládat nezávisle na sobě 4 prvky.
- Ploché provedení s rovnou základnou jej předurčuje k rychlé instalaci na jakýkoliv povrch (nalepením nebo našroubováním na instalační krabici).
- Po stisku tlačítka vysílá nastavený povel (ON/OFF, stmívání, časové vypnutí / zapnutí, vytažení / zatažení).
- Vyslání povelu je indikováno červenou LED.
- Designové provedení rámečků vypínačů LOGUS³⁰ (plast, sklo, dřevo, kov, kámen).
- Možnost nastavení scén, kdy jedním stiskem ovládáte víc prvků iNELS RF Control.
- Bateriové napájení (3V/CR2032 - součástí balení) s životností cca 5 let dle četnosti užívání.
- Dosah až 200 m (na volném prostranství), v případě nedostatečného signálu mezi ovladačem a prvkem použijte opakováč signálu RFRP-20.
- Komunikační frekvence s obousměrným protokolem iNELS RF Control.

Technické parametry	RFWB-20/G	RFWB-40/G
Napájecí napětí:	3 V baterie CR 2032	
Indikace přenosu:	červená LED	
Počet tlačítek:	2	4
Frekvence:	868 MHz, 915 MHz, 916 MHz	
Způsob přenosu signálu:	jednosměrně adresovaná zpráva	
Dosah na volném prostranství:	až 200 m	
Další údaje		
Pracovní teplota:	-10 až +50 °C	
Pracovní poloha:	libovolná	
Upevnění:	lepením / šroubováním	
Krytí:	IP20	
Stupeň znečištění:	2	
LOGUS ³⁰ - Rozměry:		
Rámeček - plast	85 x 85 x 16 mm	
Rámeček - kov, sklo, dřevo, žula	94 x 94 x 16 mm	
Hmotnost*:	38g	39g
Související normy:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 směrnice RTTE, NVČ.426/2000Sb (směrnice 1999/ES)	

Popis přístroje

RFWB-20/G


RFWB-40/G

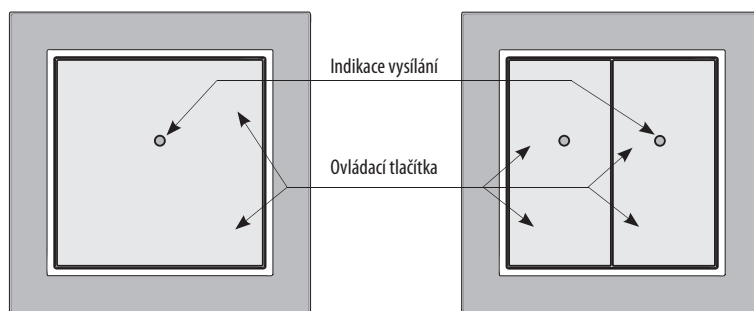

Rozmístění prvků

* Se standardně dodávaným plastovým rámečkem. Neinstalujte do vícerámečků.

RFWB-20/G (přístroj, bílý kryt, bílý rámeček)	frekvence	EAN kód	RFWB-40/G (přístroj, bílý kryt, bílý rámeček)	frekvence	EAN kód
	868.5 MHz	8595188140379		868.5 MHz	8595188140607
	868.1 MHz	8595188144025		868.1 MHz	8595188144032
	915 MHz	8595188142953		915 MHz	8595188142960
	916 MHz	8595188147552		916 MHz	8595188147569

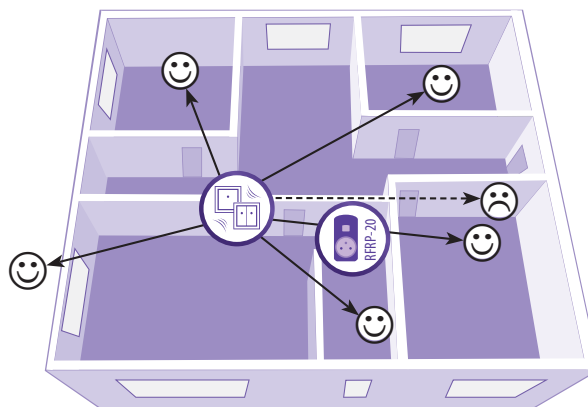


Více informací viz str. 56

Příklady rozmístění prvků

Na zed'

Na dřevo

Na sklo



Vyberte si svůj styl

Ploché bezdrátové
vypínače k umístění na
sklo, obklady, nábytek...
Rychlá změna umístění
při stěhování...

