

Kompaktné krabicové svorky – typový rad 2273



2273-202

2273-203

2273-204

2273-205

2273-208

Prierez: 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup> pevný vodič  
 Napätie: 450 V  
 Prúd: 24 A  
 Odizolovanie: 11 mm  
 Bal: 2 – 5 vodičové 100 ks.  
 8 vodičové 50 ks.

Univerzálne krabicové svorky – typový rad 221

novinka roku 2015



221-412

221-413

221-415

Prierez : 0,2 – 4 mm<sup>2</sup> pevný vodič  
 0,14 – 4 mm<sup>2</sup> lankový vodič  
 Napätie: 450 V  
 Prúd: 32 A  
 Dĺžka odizolovania 11 mm  
 Max. trvalá prevádzková teplota 105°C  
 Bal: 221-412 100 ks, 221-413 50 ks,  
 221-415 40 ks.  
**Výška svorky len 8,3 mm**

Univerzálne krabicové svorky – typový rad 222



222-412

222-413

222-415

Prierez : 0,08 – 2,5 mm<sup>2</sup> pevný vodič  
 0,08 – 4 mm<sup>2</sup> lankový vodič  
 Napätie: 400 V  
 Prúd: 32 A  
 Dĺžka odizolovania 9 – 10 mm  
 Max. trvalá prevádzková teplota 85°C  
 Bal: 222-412 100 ks, 222-413 50 ks,  
 222-415 40 ks.

Lustrové elektroinštalčné svorky

Krabicové svorky pre 4 mm<sup>2</sup>

Krabicové svorky pre 6 mm<sup>2</sup>



224-112



273-453



773-173

Prierez zo strany inštalácie:  
 2x 1 – 2,5 mm<sup>2</sup> pevný vodič  
 Prierez zo strany svietidla:  
 1x 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup> pevný aj lankový vodič  
 Napätie: 400 V, Prúd 24 A  
 Bal. 100 ks.

Prierez: 1,5 – 4 mm<sup>2</sup>  
 Napätie: 400 V  
 Prúd: 32 A  
 Odizolovanie: 12 – 15 mm  
 Bal. 50 ks.

Prierez: 2,5 – 6 mm<sup>2</sup>  
 Napätie: 400 V  
 Prúd: 41 A  
 Odizolovanie: 12 – 13 mm  
 Bal. 50 ks.


Pre Al vodiče používajte ochrannú pastu !



249-130

Pasta  
 „Alu Plus“  
 Objem tuby 20 ml  
 Balenie 1 ks

Al vodič 2,5 mm<sup>2</sup> I<sub>max</sub> = 16A  
 Al vodič 4 mm<sup>2</sup> I<sub>max</sub> = 22A

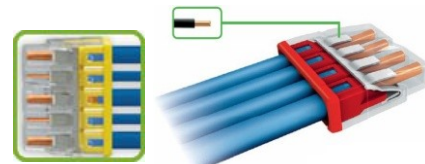

Podrobnejšie informácie: [www.wago.sk](http://www.wago.sk)

**PROELEKTRO spol. s r. o.**

Na barine 22  
 841 03 Bratislava  
 Tel: 02 4569 2503  
 E-mail: [info@wago.sk](mailto:info@wago.sk)