


pro svazkování a ochranu vodičů

Materiál: polyetylen

Teplotní stálost: -50°C až +85°C

Poznámka: - menší balení (á 10 m) k doptání
- spirály v samozhášivém provedení k doptání

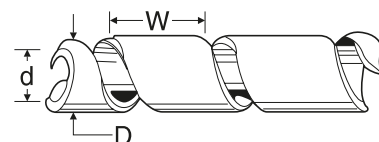

SPIRÁLY SE ZVÝŠENOU TEPLTNÍ ODOLNOSTÍ

Označení barva přírodní	Označení barva černá	Průměr svazku v mm	Rozměry v mm d	D	W	Balení v m
SPP 2 T	SPC 2 T	2-15	2,3	3,5	5,0	50
SPP 4 T	SPC 4 T	4-20	3,7	5,0	7,0	25
SPP 6 T	SPC 6 T	7-40	6,5	8,0	10,0	25
SPP 8 T	SPC 8 T	12-50	8,2	10,0	12,0	25
SPP 10 T	SPC 10 T	13-70	10,0	12,0	14,0	25
SPP 12 T	SPC 12 T	15-80	12,0	14,0	16,0	20
SPP 15 T	SPC 15 T	20-120	17,6	20,0	22,0	25
SPP 20 T	SPC 20 T	25-150	22,2	25,0	27,0	20