


## držák žlabu DZM 13

komponenty na tomto obrázku jsou součástí balení



**GZ**  
galvanický  
zinek

**ŽZ**  
žárově  
zinkováno

**A2**  
nerez  
AISI 304

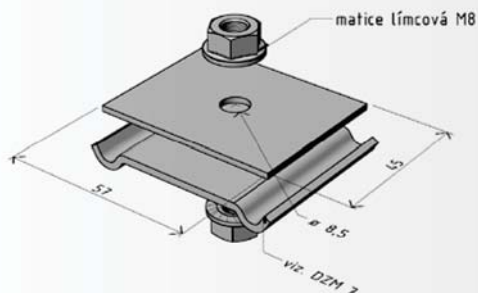

ukázka montáže

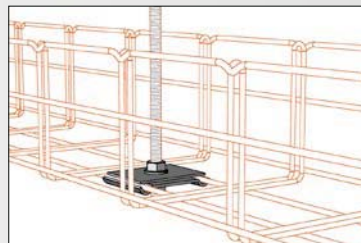

**Výrobek:** Držák žlabu DZM 13

**Výrobce:** ARKYS s.r.o., Podstránská 1, 627 00 Brno

### Technické parametry:

Materiál - ocelový nebo nerezový plech AISI 304 „A2“

Povrchová úprava [provedení] - galvanicky pozinkováno

- žárově pozinkováno ponorem

- nerez AISI 304 "A2"

Povrchová úprava límcových matic - galvanický zinek, geomet 500 nebo nerez AISI 304 „A2“

### Použití:

Pro upevnění kabelových žabů MERKUR 2 při prostorové/stropní montáži přes závitové tyče M8.

Tento držák je vhodný pouze pro žlaby MERKUR 2 50/50, 150/50 a 150/100.

### Rozměry:

Délka - 57 mm

Šířka - 45 mm

Tloušťka plechu - 2,0 mm

### Nosnost držáku:

50 kg

*Pozn.: deklarovaná nosnost držáku je vždy závislá na jeho odborně provedené montáži se správně zvolenou a použitou kotevní technikou do odpovídajících stavebních povrchů nebo různých konstrukcí.*

### Popis:

Plochý držák je složen ze dvou přitlačných plechových dílů, přičemž spodní díl je na krajích opatřen ohyby sloužící k přesnému umístění na dráty žlabu a spolu s vrchním dílem slouží po dotažení dvou límcových matic k jeho aretaci ke žlabu. Ve středu mají oba dva díly držáku otvor  $\varnothing 8,5$  mm pro jeho připevnění k závitové tyči M8.