



nosník NZM 50




Nástěnná montáž
Používá se pro kotvení kabelových tras přímo do zdiva, nebo na jinou svislou konstrukci stavby.




Montáž na stojnu
Používá se pro prostorově vedené kabelové trasy, nebo pro sdruženou nástěnnou montáž více kabelových tras nad sebou.

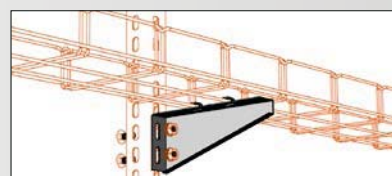

Sdružená montáž
pro více žlabů na jednom nosníku.

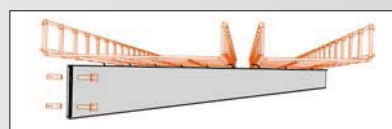

Nosnost		Pro správnou funkci nosníků a dosažení jejich jmenovité nosnosti je důležitá rovnoměrnost rozložení zatížení po jejich délce.
NZM 50	30 kg	

Výrobek: Nosník NZM 50

Výrobce: ARKYS s.r.o., Podstránská 1, 627 00 Brno

Technické parametry:

Materiál - ocelový nebo nerezový plech AISI 304 „A2“

Povrchová úprava [provedení] - galvanicky pozinkováno

- žárově pozinkováno ponorem
- nerez AISI 304 "A2"

Použití:

Nosníky řady NZM se používají jako nástěnné nosné prvky pro instalaci kabelové trasy do stěny objektu. V případě použití těchto nosníků v prostorové instalaci trasy se kotví do stojen STPM. V případě nástěnné montáže více tras nad sebou lze použít se stojnou STNM.

Rozměry:

Délka - 83 mm

Výška - 32 mm

Tloušťka plechu - 1,5 mm

Max. nosnost:

40 kg

Pozn.: deklarovaná nosnost nosníku je vždy závislá na jeho odborně provedené montáži se správně zvolenou a použitou kotevní technikou do odpovídajících stavebních povrchů nebo různých konstrukcí.

Popis:

Nosník NZM 50 je opatřeny bezšroubovými úchyty pro snadnou instalaci kabelových žlabů MERKUR 2 a jejich následnou fixaci k tomuto nosníku. V základně nosníku je jeden oválný otvor $\varnothing 6$ mm pro jejich připevnění ke stěně [konstrukci] pomocí odpovídajících kotvicích prvků.