


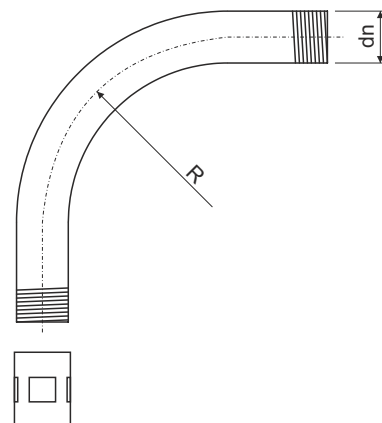

popis výrobku: kolena jsou určena pro zahnutí kabelové trasy vedené ocelovými trubkami o 90°
kolena jsou z jedné strany osazena hliníkovou spojkou
kolena jsou dodávána také pro systémy se zachováním funkčnosti při požáru (viz katalog Systémy se zachováním funkčnosti při požáru)

materiál: ocel

teplotní odolnost: -60 - +250 °C

mechanická odolnost: 1250 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 44561

zachování funkčnosti při požáru: P 90-R, E 90, PS 90

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK10

certifikace: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102, ZP 27/2008, DIN 4102-12, STN 92 0205

skladování: ČSN EN 60721-3-1



konfigurace: EOZ - pozinkovaná ocel Sendzimir povrchově upravena práškovou technologií, barva černá RAL 9005, střední korozní odolnost - skupina 2
S - pozinkovaná ocel Sendzimir, vrstva zinku 15-27 µm, nahrazuje základní nátěr, střední korozní odolnost - skupina 2
F - z ocelového pásu po svaření žárově pozinkováno ponorem, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm), vysoká korozní odolnost - skupina 4

číslo položky	konfigurace	dn vnější Ø (mm)	závit	R (mm)	hmotnost 1 ks (kg)	balení (ks)	pro trubky
6113 ZNM	S	20,4	P13,5	80	0,15	25	6013 ZNM
6116 ZNM	S	22,5	P16	100	0,17	25	6016 ZNM
6121 ZNM	S	28,3	P21	120	0,31	20	6021 ZNM
6129 ZNM	S	37	P29	155	0,47	20	6029 ZNM
6136 ZNM	S	47	P36	185	0,92	5	6036 ZNM
6142 ZNM	S	54	P42	200	1,25	5	6042 ZNM
6113	EOZ	20,4	P13,5	80	0,15	25	6013
6116	EOZ	22,5	P16	100	0,17	25	6016
6121	EOZ	28,3	P21	120	0,31	20	6021
6129	EOZ	37	P29	155	0,47	20	6029
6136	EOZ	47	P36	185	0,92	5	6036
6142	EOZ	54	P42	200	1,25	5	6042
6113 ZN	F	20,4	P13,5	80	0,17	25	6013 ZN
6116 ZN	F	22,5	P16	100	0,19	25	6016 ZN
6121 ZN	F	28,3	P21	120	0,35	20	6021 ZN
6129 ZN	F	37	P29	155	0,51	20	6029 ZN
6136 ZN	F	47	P36	185	1,04	5	6036 ZN
6142 ZN	F	54	P42	200	1,43	5	6042 ZN