

INOVATÍVNE RIEŠENIA



PRE
KONCOVKY
KÁBLOV
A PREDLŽOVAČKY

 **legrand**[®]

PRIDANÉ FUNKCIE NA KONCOVKÁCH

Koncovka spotrebiča môže zostať stále zapojená v zásuvke.



Koncovka
so zásuvkou 2P + \perp
Obj. č. 0 504 61



Koncovka
s vypínačom
Obj. č. 0 504 09

VHODNÉ ZA NÁBYTOK

Ergonomický tvar umožňuje pripojiť vidlicu aj na ťažko prístupné miesta.



Vidlica 2P + \perp
Obj. č. 0 504 16
○ Biela



PÁČKA

NA AUTOMATICKÉ VYTIAHNUTIE ZO ZÁSUVKY

Vidlicu vytlačte jednoduchým
potiahnutím.



Vidlica 2P + \perp – 16 A
Obj. č. 0 501 75

- Biela
- Čierna



SMER

PRÍVODNÉHO KÁBLA, AKÝ POTREBUJETE

Možnosť nasmerovania
prívodného kábla až o 360°.



Vidlica 2P + \perp – 16 A
Obj. č. 0 501 72


- Biela
- Čierna



OČKO

UĽAHČUJE ROZPOJENIE

Potiahnutím za očká jednoduchšie rozpojíte predlžovací kábel.

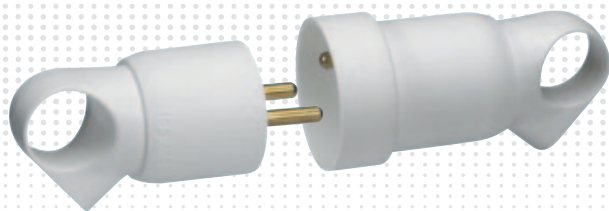

Vidlica 2P + ⚡
Obj. č. 0 504 20

- Biela
- Čierna


Zásuvka 2P + ⚡
Obj. č. 0 504 21

- Biela
- Čierna

KLASICKÉ

KONCOVKY

Keď potrebujete ukončiť prívodný kábel štandardným spôsobom.

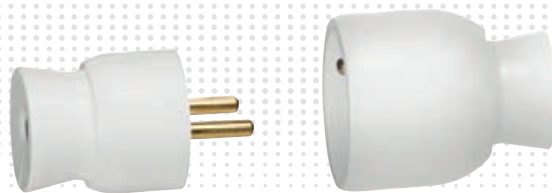

Vidlica 2P + ⚡
Obj. č. 0 504 15

- Biela

Zásuvka 2P + ⚡
Obj. č. 0 504 17

- Biela



ROZBOČOVAČE

ZVISLÉ
ALEBO VODOROVNÉ
Rôzne pootočené zásuviek.



Rozbočovač 3 x 2P + \perp
Obj. č. 0 506 39



Rozbočovač 2 x 2P + \perp
Obj. č. 0 506 38

MULTIFUNKČNÁ

PREDLŽOVAČKA
S USB NABÍJAČKOU
Do kancelárie aj domácnosti.



4 x 2P + \perp , 3 x USB,
prepäťová ochrana
Obj. č. 0 500 14



ŠTANDARDNÉ PREDLŽOVAČKY

Veľmi tenké na jednoduchšie použitie a manipuláciu.



Predlžovačka 3 x 2P + ⊕
Obj. č. 0 500 52




Predlžovačka 4 x 2P + ⊕
Obj. č. 0 500 56

BEZPEČNOSŤ, DIZAJN A ŠETRENIE ENERGIE

Predlžovačky s prepäťovou ochranou, ktoré môžete pokojne ukázať.



Predlžovačka 6 x 2P + ⊕
Obj. č. 0 500 97

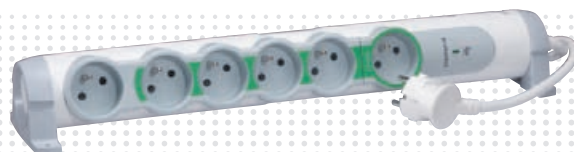


Predlžovačka 6 x 2P + ⊕
MASTER/SLAVE
Obj. č. 0 500 87



KRYTIE IP 44

PRE VAŠU
BEZPEČNOSŤ

Ergonomické gumové vidlice, zásuvky
a rozbočovače do vonkajšieho prostredia.

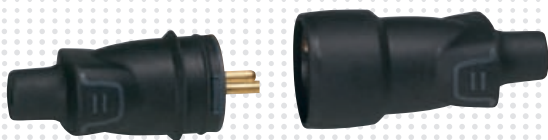

Vidlica 2P + \perp
Obj. č. 0 504 45

Zásuvka 2P + \perp
Obj. č. 0 504 46



Rozbočovač 2 x 2P + \perp
Obj. č. 0 505 75

KRYTIE IP 44 + IK 10

MECHANICKÁ
ODOLNOSŤ

Maximálna ochrana
proti mechanickým vplyvom.



Rozbočovač
Octopus 3 x 2P + \perp
Obj. č. 0 505 77

vidlice a zásuvky

plastové

Obj. č.

Vidlice a zásuvky



Biela

0 504 15
0 504 16
0 504 17



Vidlica
Vidlica bočný prívod 90°
Zásuvka

Vidlice a zásuvky s očkom



Biela



Šedá

0 504 20 | 0 504 24
0 504 21 | 0 504 25



Vidlica
Zásuvka



Čierna

0 504 28
0 504 29



Vidlica
Zásuvka

Vidlica na jednoduchšie vytiahnutie

Mechanizmus umožňujúci jednoduchšie vytiahnutie zo zásuvky a natočenie káblu o 120°

2P + $\underline{\text{N}}$ – 16 A;
skrútkové svorky, 3 x 1,5 mm²
obsahuje etiketu s EAN kódom



Biela



Čierna

0 501 75 | 0 501 76



Vidlica otočná

Mechanizmus umožňujúci natočenie káblu o 360°

2P + $\underline{\text{N}}$ – 16 A;
skrútkové svorky, 3 x 1,5 mm²
obsahuje etiketu s EAN kódom



Biela



Čierna

0 501 72 | 0 501 73



rozbočovače a cestovné adaptéry

Obj. č.

Rozbočovače 2P + $\underline{\text{N}}$ – 16 A

Dodávané v blistrovom balení s EAN kódom.
Max. 3680 W – 230 V \sim

Šedo/biela
0 506 38



2 výstupy čelné

Šedo/biela
0 506 39



3 výstupy čelné

Koncovky s pridanými funkciami

Koncovka so zásuvkou 2P + $\underline{\text{N}}$ – 16 A

0 504 61



Koncovka s vypínačom 16 A

0 504 09



signalizačné osvetlenie

Cestovné adaptéry

Francúzsky (slovenský) štandard – britský štandard

0 503 83



2P + $\underline{\text{N}}$ – 16 A
Max. 3680 W

Francúzsky (slovenský) štandard – nemecký schuko štandard

0 503 82



2P + $\underline{\text{N}}$ – 16 A
Max. 3680 W

Francúzsky (slovenský) štandard – US štandard

0 503 85



2P – 6 A
Max. 1380 W

US štandard – Francúzsky (slovenský) štandard

0 503 86



2P – 6 A
Max. 1380 W

predlžovačky a zásuvkové bloky

max. záťaž 3 500 W pri 230 V~, 16 A

Obj. č. **Štandardné predlžovačky a zásuvkové bloky**

	s prívodným káblom 1,5 m (3G 1 mm ²) alebo 3 m (3G 1,5 mm ²)
	- veľmi tenké na jednoduchšie použitie a manipuláciu
	- jednoduché uchytenie na stenu skrutkami
	- na zapojenie zásuvkových blokov použijete kábel min. 3G 1,5 mm ²
0 500 51	3 zásuvky – dĺžka kábla 1,5 m
0 500 52	3 zásuvky – dĺžka kábla 3 m
0 500 53	3 zásuvky – bez kábla
0 500 55	4 zásuvky – dĺžka kábla 1,5 m
0 500 56	4 zásuvky – dĺžka kábla 3 m
0 500 57	4 zásuvky – bez kábla
0 500 58	5 zásuviek – dĺžka kábla 1,5 m
0 500 59	5 zásuviek – dĺžka kábla 3 m
0 500 60	5 zásuviek – bez kábla
0 500 61	6 zásuviek – dĺžka kábla 1,5 m
0 500 62	6 zásuviek – dĺžka kábla 3 m
0 500 63	6 zásuviek – bez kábla

Predlžovačky a zásuvkové bloky s vypínačom

	- s prívodným káblom 1,5 m (3G 1 mm ²) alebo 3 m (3G 1,5 mm ²)
	- indikátor stavu (zap./vyp.)
	- možnosť nastaviť orientáciu zásuviek
	- jednoduché uchytenie na stenu skrutkami
	- na zapojenie zásuvkových blokov použijete kábel min. 3G 1,5 mm ²
0 500 71	3 zásuvky – dĺžka kábla 1,5 m
0 500 72	3 zásuvky – dĺžka kábla 3 m
0 500 73	3 zásuvky – bez kábla
0 500 75	4 zásuvky – dĺžka kábla 1,5 m
0 500 76	4 zásuvky – dĺžka kábla 3 m
0 500 77	4 zásuvky – bez kábla
0 500 79	5 zásuviek – dĺžka kábla 1,5 m
0 500 80	5 zásuviek – dĺžka kábla 3 m
0 500 81	5 zásuviek – bez kábla
0 500 83	6 zásuviek – dĺžka kábla 1,5 m
0 500 84	6 zásuviek – dĺžka kábla 3 m
0 500 85	6 zásuviek – bez kábla

predlžovačky a zásuvkové bloky

max. záťaž 3 500 W pri 230 V~, 16 A

Obj. č. **Predlžovačky pre pohodlie, bezpečnosť a komfort**

Predlžovačky s prepäťovou ochranou

	- slúžia na ochranu el. spotrebičov proti prepätiu
	- indikátor funkčnosti prepäťovej ochrany
	- možnosť nastaviť orientáciu zásuviek
	- jednoduché uchytenie na stenu skrutkami
0 500 95	4 zásuvky – dĺžka kábla 1,5 m
0 500 97	6 zásuviek – dĺžka kábla 1,5 m

Predlžovačky s indikátorom okamžitej spotreby elektrickej energie (Safe Control)

	- indikátor aktuálnej spotreby energie (max. 3500 W)
	- bezpečnostný vypínač s automatickým vypnutím pri dosiahnutí max. prípustnej záťaže
	- možnosť nastaviť orientáciu zásuviek
	- jednoduché uchytenie na stenu skrutkami
0 500 91	4 zásuvky – dĺžka kábla 1,5 m
0 500 93	6 zásuviek – dĺžka kábla 1,5 m

Predlžovačka MASTER/SLAVE s prepäťovou ochranou

Predlžovačka MASTER/SLAVE s prepäťovou ochranou

	- 1 zásuvka MASTER, 4 zásuvky SLAVE s automatickým vypnutím, 1 zásuvka bez automatického vypnutia
	- Pri uvedení prístroja zapojeného do zásuvky MASTER (TV, ...) do stavu STAND BY, resp. pri jeho vypnutí dôjde k odpojeniu prístrojov v zásuvkách SLAVE (DVD, hracia konzola, ...) a ušetreniu nákladov za el. energiu. Zásuvka bez automatického vypnutia zostáva pod prúdom.
	- prepäťová ochrana triedy „D“
	- automatická ochrana proti preťaženiu
0 500 87	6 zásuviek – dĺžka kábla 1,5 m

Multifunkčná predlžovačka s USB nabíjačkou

0 500 14	4 x 2P + \perp , 2 x USB, 1 x Micro USB, 2 m prívodný kábel, prepäťová ochrana, hlavný vypínač
----------	--








gumové vidlice a zásuvky

2P + \perp – 16 A, 250V \sim bez prívodného kábla

Odporučený kábel 3 x 2,5 mm², Ø 13 mm.

Obj. č. **Gumové zásuvky a vidlice**

- IP 44, IK 08**
Použitie pri teplotách -10 °C až 50 °C.
- Čierna
0 504 45  Vidlica 2P + \perp
- 0 504 46  Zásuvka 2P + \perp
- 0 504 47 Zásuvka 2P + \perp so záslepkou na dodržanie krytia IP 44 v rozpojenom stave.
- IP 55, IK 08**
Použitie pri teplotách -10 °C až 50 °C.
- Čierna
0 504 44  Vidlica 2P + \perp
- 0 504 42  Zásuvka s poistkou proti vytrhnutiu 2P + \perp
- Spojenie vidlice so zásuvkou je zaistené prevlečenou skrutkovacou maticou.
- Vidlica s očkom**
- 0 502 52  Vidlica uhlová s očkom 2P + \perp

gumové zásuvkové bloky

2P + \perp – 16 A, 250 V \sim bez prívodného kábla

Bloky zásuviek sú odolné proti nárazom, na použitie na stavbách. Odporučený kábel 3 x 2,5 mm². Záslepky na dodržanie krytia IP 44 v rozpojenom stave.

Obj. č. **Zásuvkové bloky – IP 44, IK 08**

- Čierna
0 505 75  **Zásuvkový blok s krúžkom na zavesenie**
2 zásuvky 2P + \perp – 16 A
Rozmery: 116 x 88 x 55 mm
- 0 505 78  3 zásuvky 2P + \perp – 16 A
Rozmery: 174 x 105 x 57 mm
- 0 504 80  4 zásuvky 2P + \perp – 16 A
Rozmery: 134 x 98 x 58 mm
- Čierna
0 505 77 **Rozbočovač „Octopus“ IK 10**
Rozbočovač 3 x 2P + \perp (kábel 2,5 mm² a 3 x 1,5 mm²)

HĽADÁTE ODPOVEDE, NA OTÁZKY?



www.legrandforum.sk

Všetky informácie, ktoré potrebujete...

Použitím QR kódu sa rýchlo dostanete k informáciám na webe priamo zo svojho smartfónu.

Vyžaduje to len voľne dostupnú aplikáciu na čítanie kódov.

Ako na to?

- 

1. Pomocou aplikácie nasnímajte QR kód
- 

2. Potvrďte
- 

3. Prehliadajte www stránky, sťahujte potrebné informácie



Legrand Slovensko, s. r. o.

Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 5

tel.: +421 2 32 15 36 01

e-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk

pobočka Košice

Alvinczyho ul. 12, 040 01 Košice

tel.: +421 55 32 60 320

e-mail: kontakt.kosice@legrand.sk

www.legrand.sk