




## Univerzální svorky UK

Standardní řada univerzálních svorek s širokou nabídkou připojitelnosti vodičů (2,5 - 240 mm<sup>2</sup>). Umožňuje připojení jak hliníkových tak měděných vodičů a to až do 240 mm<sup>2</sup>. Jedná se o 1-pólové svorky v plastovém pouzdře (vyjma jediné sestavy UK 50/3x1, ta je 3-pólová). Umísťují se na nosnou lištu 35 mm (DIN lišta) i na montážní desku rozváděče (od typu UK 95). Výborné izolační vlastnosti zajišťuje pouzdro vyrobené z polyamidu (PA). Cenově dostupné řešení pro nejrůznější aplikace.

Hlavní přednosti:

- široký rozsah připojitelnosti vodičů (až do 240 mm<sup>2</sup>)
- montáž na nosnou lištu i na panel
- až do 690 V AC/DC
- univerzální cenově dostupné řešení


## Univerzální svorky UK 50

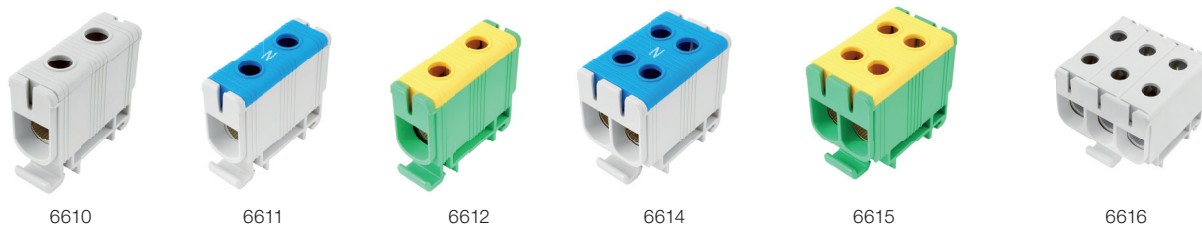

Obj. číslo	Název	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Rozměry (mm)	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Jm. proud Cu vodiče (A)	Jm. proud Al vodiče (A)	Bal./ks
6610	UK 50/1 A		1	2	51 x 44 x 18	2,5-50	160	145	10
6611	UK 50/1 N		1	2	51 x 44 x 18	2,5-50	160	145	10
6612	UK 50/1 PE		1	2	51 x 44 x 18	2,5-50	160	145	10
6613	UK 50/2 A		1	4	51 x 44 x 30	2,5-50	160	145	6
6614	UK 50/2 N		1	4	51 x 44 x 30	2,5-50	160	145	6
6615	UK 50/2 PE		1	4	51 x 44 x 30	2,5-50	160	145	6
6616	UK 50/3 A		1	6	51 x 44 x 43	2,5-50	160	145	4
6617	UK 50/3 N		1	6	51 x 44 x 43	2,5-50	160	145	4
6618	UK 50/3 PE		1	6	51 x 44 x 43	2,5-50	160	145	4

## Speciální univerzální svorka UK 50/3x1 A

Obj. číslo	Název	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Rozměry (mm)	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Jm. proud Cu vodiče (A)	Jm. proud Al vodiče (A)	Bal./ks
6647	UK 50/3x1 A		3	6	51 x 44 x 43	2,5-50	160	145	5

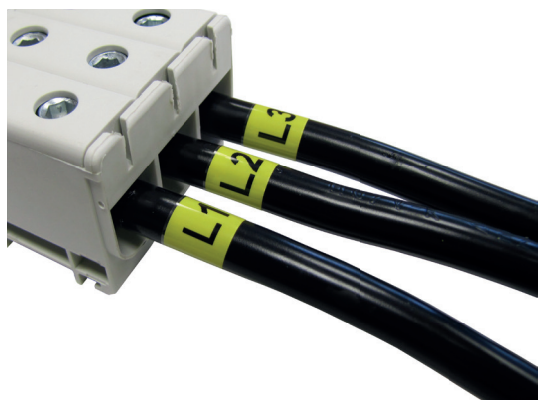

3-pólové provedení  
Připojení jednotlivých fází L1, L2, L3

Al/Cu



6647



6647 - bez krytu




## Univerzální svorky UK 95



Obj. číslo	Název	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Rozměry (mm)	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Jm. proud Cu vodiče (A)	Jm. proud Al vodiče (A)	Bal./ks
6619	UK 95/1 A		1	2	89 x 50 x 24	16-95	245	220	8
6620	UK 95/1 N		1	2	89 x 50 x 24	16-95	245	220	8
6621	UK 95/1 PE		1	2	89 x 50 x 24	16-95	245	220	8
6622	UK 95/2 A		1	4	89 x 50 x 42	16-95	245	220	3
6623	UK 95/2 N		1	4	89 x 50 x 42	16-95	245	220	3
6624	UK 95/2 PE		1	4	89 x 50 x 42	16-95	245	220	3
6625	UK 95/3 A		1	6	89 x 50 x 60	16-95	245	220	2
6626	UK 95/3 N		1	6	89 x 50 x 60	16-95	245	220	2
6627	UK 95/3 PE		1	6	89 x 50 x 60	16-95	245	220	2

## Univerzální svorky UK 150

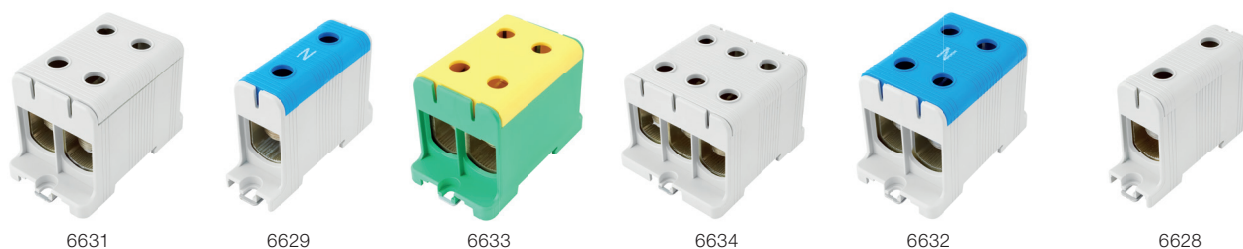

6631

6629

6633

6634

6632

6628

Obj. číslo	Název	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Rozměry (mm)	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Jm. proud Cu vodiče (A)	Jm. proud Al vodiče (A)	Bal./ks
6628	UK 150/1 A		1	2	97 x 60 x 29	35-150	320	290	5
6629	UK 150/1 N		1	2	97 x 60 x 29	35-150	320	290	5
6630	UK 150/1 PE		1	2	97 x 60 x 29	35-150	320	290	5
6631	UK 150/2 A		1	4	97 x 60 x 52	35-150	320	290	2
6632	UK 150/2 N		1	4	97 x 60 x 52	35-150	320	290	2
6633	UK 150/2 PE		1	4	97 x 60 x 52	35-150	320	290	2
6634	UK 150/3 A		1	6	97 x 60 x 74	35-150	320	290	3
6635	UK 150/3 N		1	6	97 x 60 x 74	35-150	320	290	3
6636	UK 150/3 PE		1	6	97 x 60 x 74	35-150	320	290	3

## Univerzální svorky UK 240



6640

6645

6639

6638

6646

Obj. číslo	Název	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Rozměry (mm)	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Jm. proud Cu vodiče (A)	Jm. proud Al vodiče (A)	Bal./ks
6637	UK 240/1 A		1	2	131 x 68 x 37	35-240	425	380	2
6638	UK 240/1 N		1	2	131 x 68 x 37	35-240	425	380	2
6639	UK 240/1 PE		1	2	131 x 68 x 37	35-240	425	380	2
6640	UK 240/2 A		1	4	131 x 68 x 65	35-240	425	380	1
6641	UK 240/2 N		1	4	131 x 68 x 65	35-240	425	380	1
6642	UK 240/2 PE		1	4	131 x 68 x 65	35-240	425	380	1
6643	UK 240/3 A		1	6	131 x 68 x 93	35-240	425	380	1
6645	UK 240/3 N		1	6	131 x 68 x 93	35-240	425	380	1
6646	UK 240/3 PE		1	6	131 x 68 x 93	35-240	425	380	1