

LED LUCY-R



SVIETIDLO LED SMD

teleso svetidla: polykarbonát (PC)

difúzor: polykarbonát (PC)


prachotesné, vodeodolné

vysoká svietivosť – 100lm/W

technológia LED SMD 2835

85% zníženie spotreby elektrickej energie

životnosť 25 000 hodín (podľa smernice ErP)

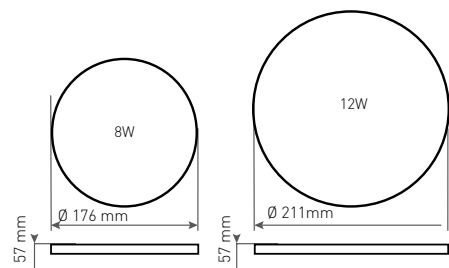

LED 8W ► ≧D 60W

LED 12W ► ≧D 80W



		EAN	W	lm	lm	SMD LED	color	Tc CCT	Ra CRI	kg		DKC	
LED LUCY-R White 8W NW	GXLS230	8592660113357	8	780	550	40	neutrálna biela	4000K	>80	0,35	1-18	21,10 €	
LED LUCY-R White 12W NW	GXLS232	8592660113371	12	1200	850	56	neutrálna biela	4000K	>80	0,40	1-20	26,80 €	